




DETAL 4

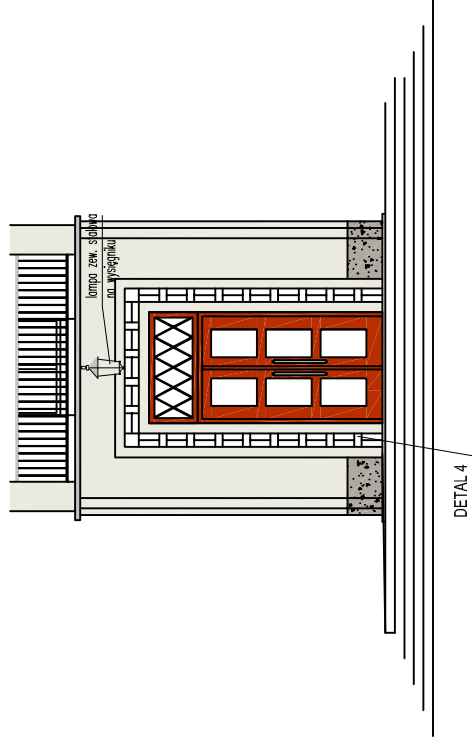

Detal obwodowy głównych drzwi wejścia do budynku

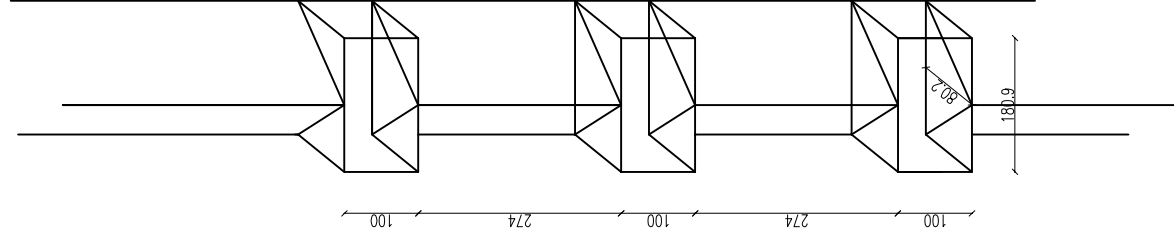


DETAL 5

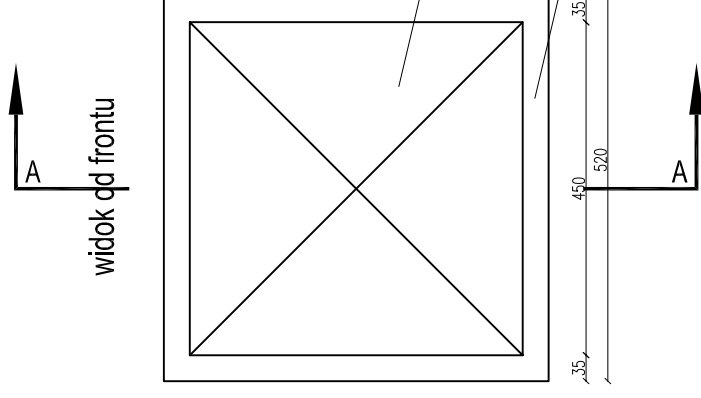

widok od frontu


Przekrój A-A

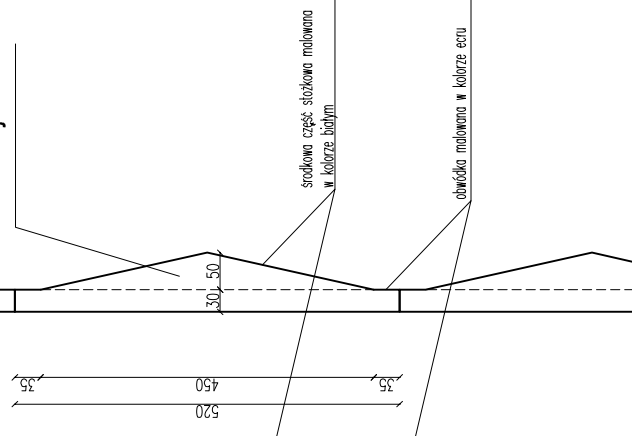


srodkowa czesc: siatkowa malowana w kolorze bialym

obrotka malowana w kolorze ecru

DETAL 5, 6

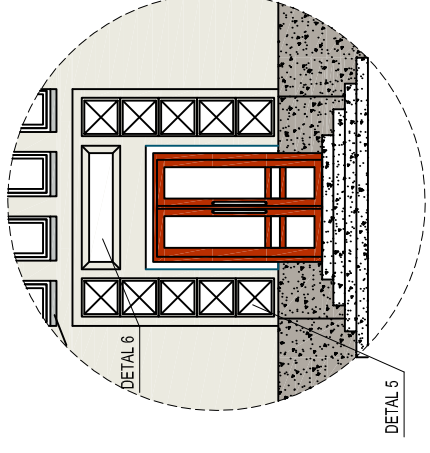

DETAL 6

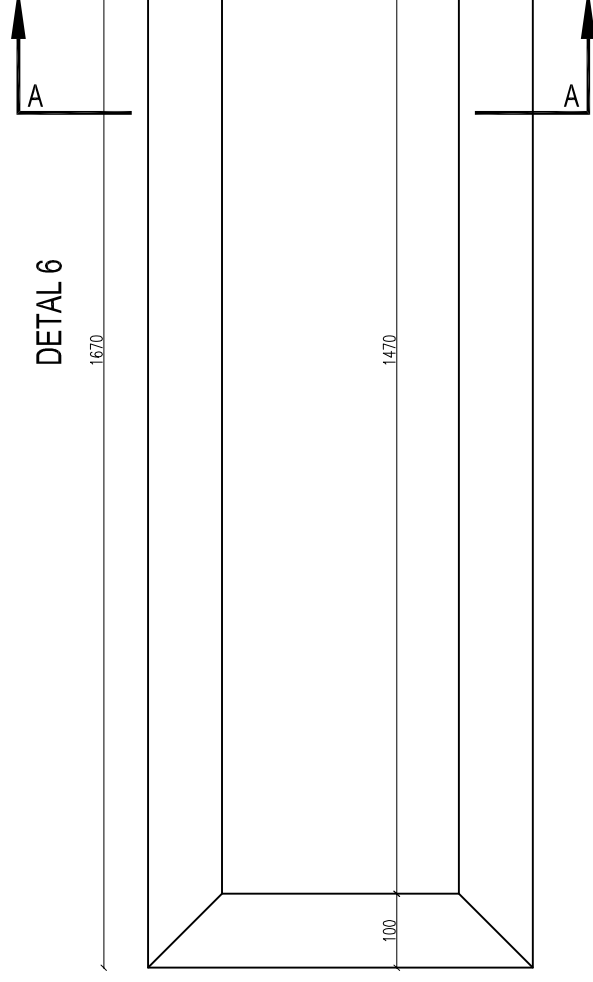

Przekrój A-A

**UWAGA:**

- Profile elewacyjne wykonac na zamówienie z lekkiego betonu sztukatorskiego o zwiększonej wytrzymałości na niszczące działanie czasu i warunków atmosferycznych.
- Profile wykonac w oparciu o projekt oraz wykonane pomiary elewacji.
- Profile elewacyjne zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta oraz wykonac poprzez malowanie finalne farbq nie nasakajacq w kolorach zgodnie z proj. elewacji

Inwestor: <b>MIASTO PRZASNYSZ UL. JANA KILINSKIEGO 2                  06-300 PRZASNYSZ</b>		Jednostka projektowa: <b>PROFIL                  STUDIO ARCHYTEKTONICZNE                  REALIZACJA INWESTYCJI</b>		44-100 Gliwice ul. Lipowa 14
Temat projektu: <b>PRZEBUDOWA , NADBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W                  PRZASNYSZU PRZY UL. 3-GO MAJAJ16                  NA DZIALCE NR 858</b>		Projektant: mgr. inż. arch. Jolanta Nowak UPR. BUD 176/SWOKK/2013	Specjalność: Architektoniczna	Podpis: _____
Nazwa rysunku: <b>DETALE ELEWACYJNE 4, 5, 6                  - profile sztukatorskie</b>		Sprawdzil: mgr. inż. arch. BARBARA KAZMIERCZAK-PKON UPR. BUD 114/02	Specjalność: Architektoniczna	Podpis: _____
nr rys. <b>PBW</b>		Skala: <b>A-25</b>		Data: <b>07.2020</b>
1:10		0		Rew.: